デジタル式ビデオラインインサーター

NTSC複合映像信号用
白黒 & COLOR

VLI シリーズ

デジタル式
（温度変動･経時変動に強い）

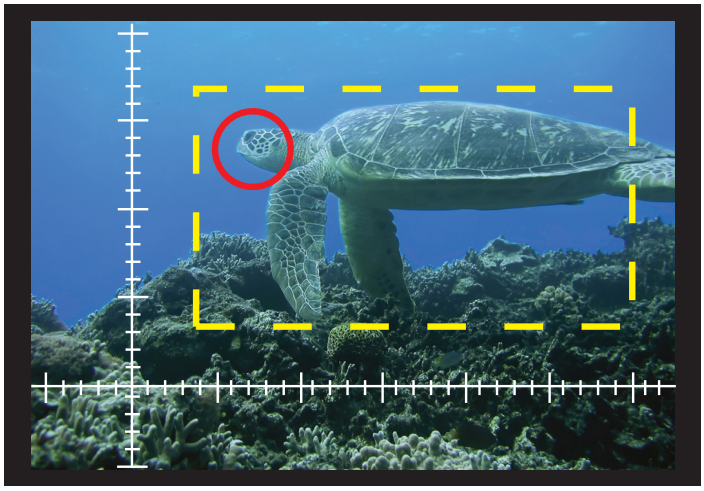

VLI-30
（廉価版）

価格:¥54,000（税別）

⇒左の画面はVLI-45での表示例

VLI-45
（多機能）

特長　直線（実線や破線）の配置、移動出来ます。
任意の図形を描画し自由な位置に配置出来ます。
図形情報保持機能（電源OFF前の情報を自動的に記憶）

用途　映像再生機器（ビデオカメラ等）とテレビモニターの間に本製品を接続し、直線、四角形、円などの図形（10種類）を最大2つ挿入可能、スケール挿入機能（倍率調整付き）搭載。

表示モード例

8色カラー例



製品型番 と 機能一覧

VLI－■■/■

オプション：以下の3種
/R、/U、指定無し

VLI-35、45は挿入図形の色を8色から選択出来ます。
VLI-35U、45Uは全19色から選択出来ます。

下記表より
「VLI－45/U」はフル機能搭載のUSBインターフェイス対応製品です。この高機能で¥88,000（税別）

	0 /R	5 /U
3	標準機能：廉価版_¥54,000（税別） 描画モード10種 描画色　白／黒 図形情報保持機能 （電源OFF前の情報を自動的に記憶）	標準機能　＋　追加機能 描画色　8色から選択可能
4	標準機能　＋　追加機能 スケール挿入機能（倍率調整付き） ダブルレイヤー （2つの図形+スケール機能）	標準機能　＋　追加機能 描画色　8色から選択可能 スケール挿入機能（倍率調整付き） ダブルレイヤー （2つの図形+スケール機能）

R付:PCインターフェイス対応（RS232）
RS232接続にて挿入図形の輝度調整、
2種類の破線モードを設定出来ます。

U付:PCインターフェイス対応（USB）
USB接続にて挿入図形の色を
19色から選択出来ます。

デジタル式ビデオラインインサーター　VLI シリーズ

主な仕様と価格

仕様 ＼ 製品型番	VLI－30	VLI－40	VLI－30or40 /R	VLI－35	VLI－45	VLI－35or45 /U
価格（税別価格）	￥54,000	￥70,000	(＋￥6,000)	￥66,000	￥82,000	(＋￥6,000)
描画色　白/黒色	○	○				
描画色　８色のカラー対応				○	○	
挿入図形の組合せ表示（ダブルレイヤー）		○			○	
スケール挿入機能（倍率調整付き）						
PC_I/F　RS232：挿入図の輝度調整、破線（２種）			○			
PC_I/F　USB：基本の7色＋12色を選択可能						○
10種類の挿入図形	--------○-------- 全機種共通仕様					
電源OFF前の情報の自動保持機能	--------○-------- 全機種共通仕様					
ビデオ信号フォーマット	NTSC複合映像信号					
入力インピーダンス	75Ω(BNC)					
出力インピーダンス	75Ω(BNC)					
消費電力	0.2A @5V					
本体サイズ	W140×H40×D100（ゴム足含まず）					
重量	400g 以下					
付属品	ACアダプター					

* BNCケーブルは、75Ω同軸でケーブル長5m以内でのご使用をお薦めします。
* 付属品以外のACアダプターを使用された場合誤動作する場合があります。
* フロントパネルのデザインは予告なく変更することがあります。

特長

・NTSC複合映像信号用

・白黒用とカラー用、用途に合った機種選択が可能

・デジタル方式だから温度/経時変動に強い！

基板単体

基板単体でも販売します。
（機器組込用に最適）
価格/納期についてはお問い合わせ下さい。

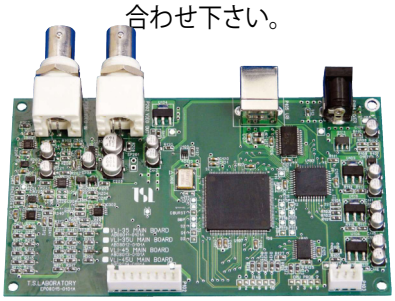

製品型番と機能

VLI-30　白黒	VLI-35　COLOR
VLI-40　白黒　スケール挿入機能 ダブルレイヤー	VLI-45　COLOR　スケール挿入機能 ダブルレイヤー

R付：PCインターフェイス対応（RS232）
RS232接続にて挿入図形の輝度調整、２種類の破線モードを設定出来ます。

U付：PCインターフェイス対応（USB）
USB接続にて挿入図形の色を１９色から選択出来ます。

表示例（VLI-45の場合）

ビデオカメラや映像再生機器

本機

テレビモニター

ダブルレイヤー
＋
スケール挿入機能

図形２個にスケールを同時に挿入する事が可能

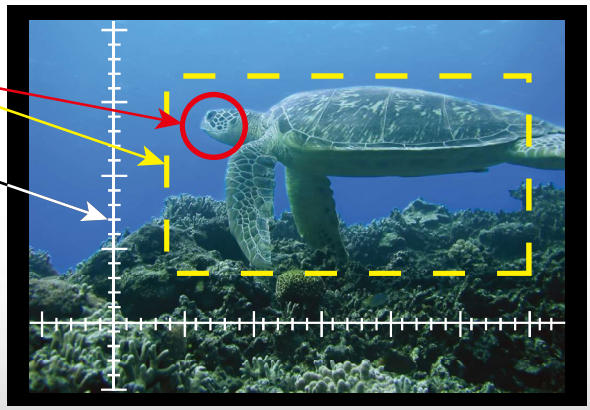

Graviton

お問合せ
株式会社 グラビトン

E-mail : info@graviton.co.jp　TEL：04-2966-0816
http : //www.graviton.co.jp　FAX：04-2966-0817